

Installation av aktiveringsknapp DV-549 till EZ-Pilot

OBS: För CFX-750 krävs version 2.0 eller senare!

Mjukvaruuppdatering finns att hämta på:

<http://www.datavaxt.se/support/support-cfx-750/filhamtning-cfx-750/>

Aktiveringsknapp DV-549



MONTERINGSGUIDE FÖR AKTIVERINGSKNAPP DV-549

1. Ta fram EZ-Pilotkablaget.
2. Leta rätt på kabel "84668" och kontakt märkt "P1" (den kabel som summern kopplas samman med).




3. Ta ur blindpluggarna ur nr 8 och 11 i P1.



4. Ta ur kontaktens orange låsning med en smal tång.



5. Stifta i de två hylsorna på DV-549 i P1 i nr 8 och 11 (spelar inte någon roll vilken som sitter var). Hylsan är låst när ett "klick" hörs.

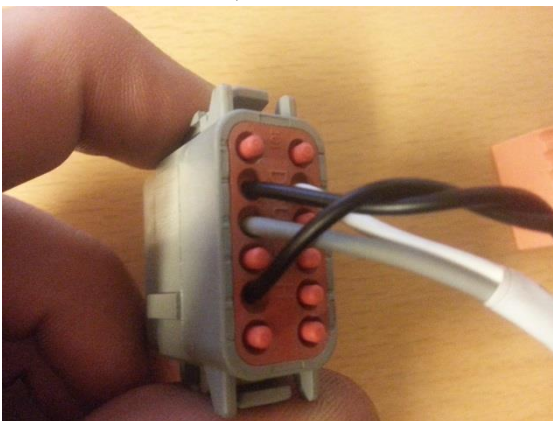

6. Återmontera den orange låsningen.

INSTÄLLNINGAR I CFX-750

1. Starta CFX-750 EZ-Pilot



2. Gå in under *Inställningar* \ *Fordon* \ *Autostyrning* \ *EZ-Pilot-inställningar*.



3. Under *Aktivering*, välj *Extern brytare*.



4. Se till så att **Extern brytare** är grönmarkerad. Tryck sedan på grön bock och återgå till körbilden.



5. Klart! Nu kan autostyrningen aktiveras till och från via aktiveringsknappen DV-549.

OBS: DV-549 kan behöva kapas/skarvas på lämpligt ställe för att uppnå önskad längd.

VID PROBLEM/FRÅGOR, RING DATAVÄXT SUPPORT: 0514-650 200